



LÍNEA IMPERMEABILIZACIÓN
gama **Elasticom**

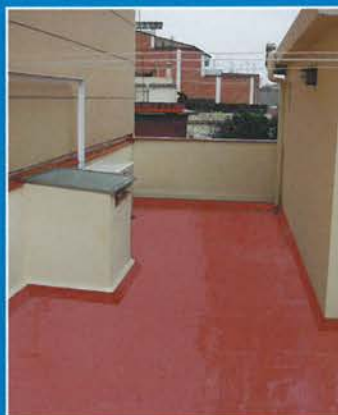


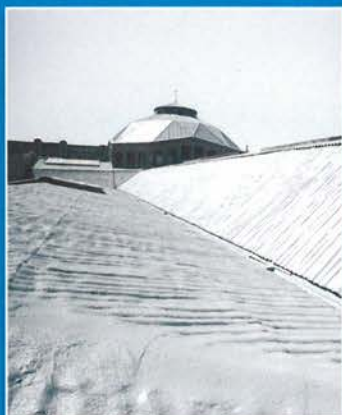

gama **Elasticom**




la protección más eficaz contra la lluvia

Las pinturas de la gama ELASTICOM son el mejor aliado de todo tipo de cubiertas ya que evita por completo el paso de agua de lluvia a su través, sellando poros, microfisuras e incluso grietas, merced a su gran consistencia y elasticidad.

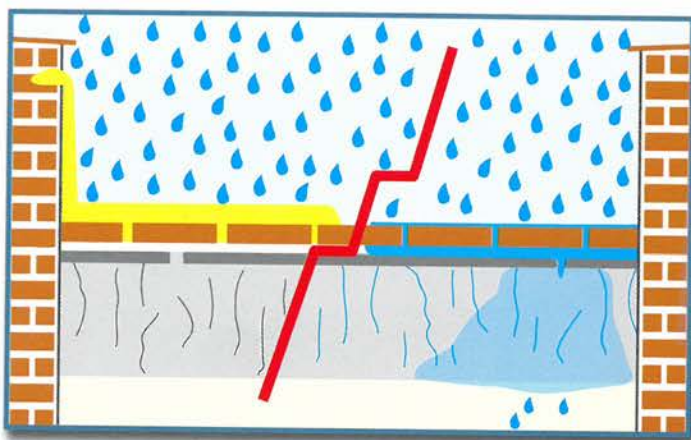

muestra realizada con ELASTICOM

ELASTICOM Y UNAS POCAS PRECAUCIONES

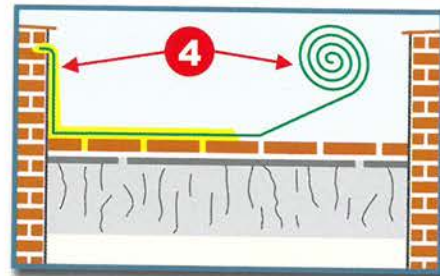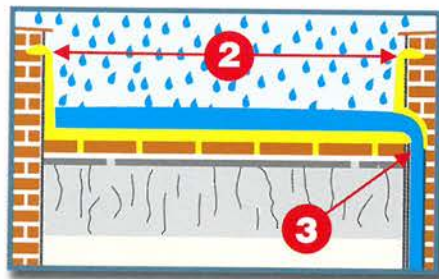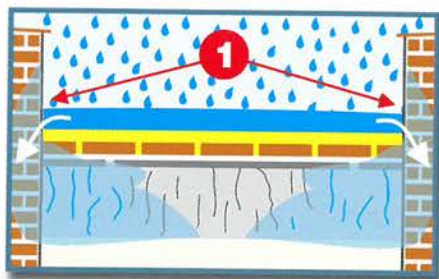

Aunque llevemos a cabo un pintado de la superficie, no habrá una completa protección si limitamos el pintado al pavimento, ya que en caso de lluvia, el agua podría penetrar a través de la fisura de entrega del pavimento con el muro ❶ y, por allí, filtrarse con facilidad hasta el techo por debajo de la propia pintura protectora. Para evitarlo, es preciso observar

una **PRECAUCIÓN BÁSICA:** Continuar el revestimiento de la pintura en sentido ascendente por las paredes laterales, al menos unos 15 cm e **INTEGRAR** esa capa aplicada en la propia pared mediante una regata perimetral de 3 o 4 cm ❷. Esa misma integración deberá hacerse en los desagües, haciendo llegar la pintura al interior de la

unión entre suelo y canalones de desagüe ❸.

Así, el efecto protector de la pintura habrá convertido la cubierta en un "envase" receptor transitorio del agua, capaz de dar tiempo a su evacuación.

ACONSEJABLE EN TODOS LOS CASOS:

La mayor protección se logrará integrando en la pintura, durante

su aplicación, como armadura de refuerzo, una malla de fibra de vidrio ❹. Ello reforzará la resistencia de la película formada, sin alterar las facultades de elasticidad de la misma.

El uso de colores pálidos ayudará a reducir la absorción de calor y atenuar así los movimientos diferenciales al tiempo que mejorará el aislamiento térmico.

en 3 versiones...



ELASTICOM

La versión de la gama que ofrece una mayor capacidad de elasticidad ante las contracciones y dilataciones del soporte.

Es la más habitual, utilizada en la mayoría de cubiertas no accesibles o poco accesibles, bajo o sobre teja, etc...



ELASTICOM transitable

Permite aplicaciones de mayor espesor, actuando sus áridos como amortiguador de tensiones ante los movimientos del soporte.

Su uso óptimo es sobre cubiertas con un mayor tránsito como tendederos, solariums...



ELASTICOM con fibra de vidrio

Armado con fibra de vidrio, es la versión más segura ante las fisuras, ya que las fibras de vidrio contenidas en la pintura actúan como refuerzo transformando a la pintura aplicada en una película consistente como si se tratase de un resistente tejido.

Tapona eficazmente grietas y fisuras sin necesidad de otras operaciones en su aplicación. Acepta usos más continuos y agresivos.

y en 6 colores (* - ELASTICOM * - ELASTICOM TRANSITABLE ★ - ELASTICOM CON FIBRA)



BLANCO
* * *

INCOLORO
*

VERDE
* *

ROJO TEJA
* * *

GRIS
* *


NEGRO
*

Estos colores han sido reproducidos con procedimientos fotomecánicos, por lo que son simplemente orientativos.

otros productos de la LÍNEA IMPERMEABILIZACIÓN

ANHIDREX

IMPERMEABILIZANTE
INVISIBLE PARA FACHADAS



Hidrofugante invisible para fachadas, de gran facilidad de aplicación, que penetra en profundidad en la superficie, impermeabilizándola, al tiempo que permite la total salida de la humedad interior. Impide la formación de eflorescencia salina (salitre). No ofrece ningún anclaje a la suciedad ambiental, por lo que favorece la autolimpieza de la fachada con el agua de lluvia repelida por su efectiva acción hidrofugante. Todo ello le hace especialmente indicado en la impermeabilización de fachadas de LADRILLO VISTO, PIEDRA, HORMIGÓN y MORTEROS sin modificar su aspecto decorativo.

BARNIZ IMPERMEABILIZANTE

para fachadas de ladrillo
visto, piedra, hormigón...



Barniz acrílico, impermeabilizante de fachadas, de fácil aplicación, excelente poder de relleno y adherencia. Impermeable al agua de lluvia, permite la salida de la humedad contenida en el soporte. Buena resistencia a la alcalinidad del soporte. Indicado en la impermeabilización de fachadas de LADRILLO VISTO, PIEDRA, HORMIGÓN Y MORTEROS, así como en el sellado de superficies de YESO y de MORTEROS BIEN FRAGUADOS Y CONSISTENTES.

PINTURA ANTI HUMEDAD

sin olor, para sótanos, bodegas,
garajes, etc.



Pintura antihumedad sin olor, muy transpirable, especial para decorar -incluso sobre superficies húmedas- en SÓTANOS, BODEGAS u otras estancias donde la humedad impida el uso de pinturas convencionales. Ofrece asimismo una excelente adherencia sobre superficies blandas, desmenuzables, porosas y alcalinas. De gran cubrición, no gotea ni descuelga.

PLIOBARP ELÁSTICO

para ladrillo visto, piedra,
hormigón y morteros



Revestimiento acrílico para fachadas, impermeabilizante, de fácil aplicación y gran poder de penetración en grietas y fisuras. Al secar forma una membrana continua, elástica, impermeable, protectora y perfectamente adherida al soporte, que absorbe las tensiones y deformaciones de la superficie donde se haya aplicado. Proporciona acabados semi-mates, resistentes a la degradación y envejecimiento producidos por la contaminación ambiental (anti-carbonatación). Impermeable al agua de lluvia, permite la salida de la humedad contenida en el soporte. Indicado en la protección y decoración de FACHADAS y otros PARAMENTOS VERTICALES de CEMENTO, HORMIGÓN, ETC.

ATENCIÓN AL CLIENTE
902 277 466



OFICINAS CENTRALES

c/ San Fernando, 116 - 26300 NÁJERA (La Rioja - Spain).

Tel.: (+34) 941 410 000 / Fax: (+34) 941 410 111

E-mail: info@barpimo.com / www.barpimo.com



Barpimo
BARNICES PINTURAS